

NOWAX

APPLE



A
FRESH
FUTURE
FOR YOU







APPLE NTS



**With 71 mm of Insulation, Apple Series
Provide Outstanding Performance in Term of Cooling and Energy Consumption.**

Avec une Isolation de 71 mm, la Série Apple Offre une Performance Exceptionnelle
en Termes de Refroidissement et de Consommation d'Énergie.

-23 / -18 °C



STANDARD FEATURES

| MODEL | APPLE NG 150 NTS | APPLE NG 188 NTS | APPLE NG 200 NTS | APPLE NG 212 NTS | APPLE NG 250 NTS |
|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| TEMPERATURE RANGE Plage de Température | -23 / -18 °C | -23 / -18 °C | -23 / -18 °C | -23 / -18 °C | -23 / -18 °C |
| CLIMATE CLASS Classe Climatique | A COND. (25°C / %60 RH) | A COND. (25°C / %60 RH) | A COND. (25°C / %60 RH) | A COND. (25°C / %60 RH) | A COND. (25°C / %60 RH) |
| POWER Puissance | 415 WATT | 430 WATT | 500 WATT | 515 WATT | 630 WATT |
| EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH) mm Dimensions Externe (LxPxH) mm | 1508 x 932 x 894 | 1879 x 932 x 894 | 2008 x 932 x 894 | 2124 x 932 x 894 | 2508 x 932 x 894 |
| INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH) mm Dimensions Interne (LxPxH) mm | 1360 x 780 x 590 | 1731 x 780 x 590 | 1860 x 780 x 590 | 1976 x 780 x 590 | 2360 x 780 x 590 |
| PACKED DIMENSIONS (WxDxH) mm Dimensions Emballées (LxPxH) mm | 1605 x 1035 x 940 | 1986 x 1035 x 940 | 2115 x 1035 x 940 | 2231 x 1035 x 940 | 2615 x 1035 x 940 |
| NET CAPACITY (LT) CLASS 4 Contenance Nette (Lt.) Classe 4 | 488 | 643 | 696 | 745 | 905 |
| GROSS CAPACITY (LT) CLASS 4 Contenance Brute (Lt.) Classe 4 | 667 | 870 | 941 | 1005 | 1216 |
| FOOTPRINT AREA Surface Projection | 1,40 m ² | 1,74 m ² | 1,87 m ² | 1,97 m ² | 2,33 m ² |
| NET WEIGHT Poid Nette | 118 | 130 | 135 | 139 | 152 |
| GROSS WEIGHT Poid Brute | 141 | 153 | 158 | 162 | 175 |
| REFRIGERANT GAS Gaz Réfrigérant | R404A / R290(OPT) | R404A / R290(OPT) | R404A / R290(OPT) | R404A / R290(OPT) | R404A / R290(OPT) |
| VOLTAGE / FREQUENCY Tension/Fréquence | 220 V / 50 Hz. | 220 V / 50 Hz. | 220 V / 50 Hz. | 220 V / 50 Hz. | 220 V / 50 Hz. |
| THERMOSTAT Thermostat | ELECTRONIC Electronique | ELECTRONIC Electronique | ELECTRONIC Electronique | ELECTRONIC Electronique | ELECTRONIC Electronique |
| FRAME RESISTANCE Résistance du Cadre | HOT GAS Gaz Chaud | HOT GAS Gaz Chaud | HOT GAS Gaz Chaud | HOT GAS Gaz Chaud | HOT GAS Gaz Chaud |
| ADJUSTABLE LEG Pied Réglable | 4 x | 4 x | 4 x | 4 x | 4 x |
| INTERNAL LIGHTENING Éclairage Interne | LED | LED | LED | LED | LED |
| CABINET OUTER SHEET Tôle Extérieur du Cabinet | PRE-PAINTED GALVANISED METAL SHEET / Tôle Métal Galvanisé pré-Paint | | | | |
| CABINET INNER SHEET Tôle Intérieur du Cabinet | PRE-PAINTED GALVANISED METAL SHEET / Tôle Métal Galvanisé pré-Paint | | | | |
| INSULATION MATERIAL Matière Isolant | HCFC/CFC FREE POLYURETHANE / Polyuréthane sans HCFC/CFC | | | | |
| PU THICKNESS (mm) Épaisseur PU | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| 20" / 40" / 40" HC CONTAINER QUANTITIES Quantité par Container 20" / 40" / 40" HC | 14 / 28 / 42 | 10 / 24 / 36 | 10 / 22 / 33 | 10 / 20 / 30 | 8 / 16 / 24 |

OPTIONS

APPLE NG 150 NTS / APPLE NG 188 NTS / APPLE NG 200 NTS / APPLE NG 212 NTS / APPLE NG 250 NTS

Automatic Defrost / Door Lock / Grid Basket / Grid Separator / Wheels / Colored Body / Sticker&Branding Application
 Dégivrage Automatique / Verrou de Porte / Panier Grille / Séparateur Grille / Roue / Cabinet Coloré / Application de Marque&Sticker

APPLE PTS



High-quality & Durable Materials Ensures Ideal Refrigeration, Sophisticated Design Maximize Product Visibility.

Des Composants de Haute Qualité et Durables Assurent une Réfrigération Idéale,
le Design Sophistiqué Maximise la Visibilité du Produit.

-1 / +5 °C



STANDARD FEATURES

| MODEL | APPLE NG 150 PTS | APPLE NG 188 PTS | APPLE NG 200 PTS | APPLE NG 212 PTS | APPLE NG 250 PTS |
|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| TEMPERATURE RANGE Plage de Température | -1 / +5 °C | -1 / +5 °C | -1 / +5 °C | -1 / +5 °C | -1 / +5 °C |
| CLIMATE CLASS Classe Climatique | A COND. (25°C / %60RH) | A COND. (25°C / %60RH) | A COND. (25°C / %60RH) | A COND. (25°C / %60RH) | A COND. (25°C / %60RH) |
| POWER Puissance | 430 WATT | 445 WATT | 515 WATT | 530 WATT | 645 WATT |
| EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH) mm Dimensions Externe (LxPxH) mm | 1508 x 932 x 894 | 1879 x 932 x 894 | 2008 x 932 x 894 | 2124 x 932 x 894 | 2508 x 932 x 894 |
| INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH) mm Dimensions Interne (LxPxH) mm | 1360 x 780 x 590 | 1731 x 780 x 590 | 1860 x 780 x 590 | 1976 x 780 x 590 | 2360 x 780 x 590 |
| PACKED DIMENSIONS (WxDxH) mm Dimensions Emballées (LxPxH) mm | 1605 x 1035 x 940 | 1986 x 1035 x 940 | 2115 x 1035 x 940 | 2231 x 1035 x 940 | 2615 x 1035 x 940 |
| NET CAPACITY (LT) CLASS 4 Contenance Nette (Lt.) Classe 4 | 488 | 643 | 696 | 745 | 905 |
| GROSS BRUT (LT) CLASS 4 Contenance Brute (Lt.) Classe 4 | 667 | 870 | 941 | 1005 | 1216 |
| FOOTPRINT AREA Surface Projection | 1,40 m ² | 1,74 m ² | 1,87 m ² | 1,97 m ² | 2,33 m ² |
| NET WEIGHT Poid Nette | 122 | 134 | 139 | 143 | 156 |
| GROSS WEIGHT Poid Brute | 145 | 157 | 162 | 166 | 179 |
| REFRIGERANT GAS Gaz Réfrigérant | R404A / R290(OPT) | R404A / R290(OPT) | R404A / R290(OPT) | R404A / R290(OPT) | R404A / R290(OPT) |
| VOLTAGE / FREQUENCY Tension / Fréquence | 220 V / 50 Hz. | 220 V / 50 Hz. | 220 V / 50 Hz. | 220 V / 50 Hz. | 220 V / 50 Hz. |
| THERMOSTAT Thermostat | ELECTRONIC Electronique | ELECTRONIC Electronique | ELECTRONIC Electronique | ELECTRONIC Electronique | ELECTRONIC Electronique |
| FRAME RESISTANCE Résistance du Cadre | HOT GAS Gaz Chaud | HOT GAS Gaz Chaud | HOT GAS Gaz Chaud | HOT GAS Gaz Chaud | HOT GAS Gaz Chaud |
| ADJUSTABLE LEG Pied Réglable | 4 x | 4 x | 4 x | 4 x | 4 x |
| INTERNAL LIGHTENING Éclairage Interne | LED | LED | LED | LED | LED |
| CABINET OUTER SHEET Tôle Extérieur du Cabinet | PRE-PAINTED GALVANISED METAL SHEET / Tôle Métal Galvanisé pré-Paint | | | | |
| CABINET INNER SHEET Tôle Intérieur du Cabinet | PRE-PAINTED GALVANISED METAL SHEET / Tôle Métal Galvanisé pré-Paint | | | | |
| INSULATION MATERIAL Matière Isolant | HCFC/CFC FREE POLYURETHANE / Polyuréthane sans HCFC/CFC | | | | |
| PU THICKNESS (mm) Épaisseur PU | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| 20" / 40" / 40" HC CONTAINER QUANTITIES Quantité par Container 20" / 40" / 40" HC | 14 / 28 / 42 | 10 / 24 / 36 | 10 / 22 / 33 | 10 / 20 / 30 | 8 / 16 / 24 |

OPTIONS

APPLE NG 150 PTS / APPLE NG 188 PTS / APPLE NG 200 PTS / APPLE NG 212 PTS / APPLE NG 250 PTS

Automatic Defrost / Door Lock / Grid Basket / Grid Separator / Wheels / Colored Body / Sticker&Branding Application
 Dégivrage Automatique / Verrou de Porte / Panier Grille / Séparateur Grille / Roue / Cabinet Coloré / Application de Marque&Sticker

APPLE HEAD



-23 / -18 °C

-1 / +5 °C

STANDARD FEATURES

| MODEL | APPLE NG HEAD NTS | APPLE NG HEAD PTS |
|--|--|----------------------------|
| TEMPERATURE RANGE Plage de Température | -23 / -18 °C | -1 / +5 °C |
| CLIMATE CLASS Classe Climatique | A COND. (25°C / %60RH) | A COND. (25°C / %60RH) |
| POWER Puissance | 500 WATT | 515 WATT |
| AUTOMATIC DEFROST Dégivrage Automatique | NATUREL | NATUREL |
| EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH) mm Dimensions Externe (LxPxH) mm | 2008 x 932 x 894 | 2008 x 932 x 894 |
| INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH) mm Dimensions Interne (LxPxH) mm | 1860 x 780 x 537 | 1860 x 780 x 537 |
| PACKED DIMENSIONS (WxDxH) mm Dimensions Emballées (LxPxH) mm | 2115 x 1035 x 940 | 2115 x 1035 x 940 |
| NET CAPACITY (LT) CLASS 4 Contenance Nette (Lt.) Classe 4 | 620 | 620 |
| GROSS BRUT (LT) CLASS 4 Contenance Brute (Lt.) Classe 4 | 864 | 864 |
| FOOTPRINT AREA Surface Projection | 1,87 m ² | 1,87 m ² |
| NET WEIGHT Poid Nette | 132 | 136 |
| GROSS WEIGHT Poid Brute | 155 | 159 |
| REFRIGERANT GAS Gaz Réfrigérant | R404A / R290(OPT) | R404A / R290(OPT) |
| VOLTAGE / FREQUENCY Tension/Fréquence | 220 V / 50 Hz. | 220 V / 50 Hz. |
| THERMOSTAT Thermostat | ELECTRONIC Electronique | ELECTRONIC Electronique |
| FRAME RESISTANCE Résistance du Cadre | HOT GAS Gaz Chaud | HOT GAS Gaz Chaud |
| ADJUSTABLE LEG Pied Réglable | 4 x | 4 x |
| INTERNAL LIGHTENING Eclairage Interne | LED | LED |
| CABINET OUTER SHEET Tôle Extérieur du Cabinet | PRE-PAINTED GALVANISED METAL SHEET Tôle Métal Galvanisé pré-Paint | |
| CABINET INNER SHEET Tôle Intérieur du Cabinet | PRE-PAINTED GALVANISED METAL SHEET Tôle Métal Galvanisé pré-Paint | |
| INSULATION MATERIAL Matière Isolant | HCF/CFC FREE POLYURETHANE Polyuréthane sans HCFC/CFC | |
| PU THICKNESS (mm) Epaisseur PU | 71 | 71 |
| 20" / 40" / 40" HC CONTAINER QUANTITIES Quantité par Containeur 20" / 40" / 40" HC | 10 / 22 / 33 | 10 / 22 / 33 |

OPTIONS

APPLE NG HEAD NTS / APPLE NG HEAD PTS

Door Lock / Grid Basket / Grid Separator / Wheels / Colored Body/Sticker&Branding
Application Verrou de Porte / Panier Grille / Séparateur Grille / Roue / Cabinet Coloré /
Application de Marque & Sticker

APPLE FG 200



-18 / -22 °C

0 / +4 °C

| MODEL | APPLE FG 200 NTS | APPLE FG 200 PTS |
|---|--|----------------------------|
| TEMPERATURE RANGE Plage de Température | -18 / -22 °C | 0 / +4 °C |
| CLIMATE CLASS Classe Climatique | ACOND. (25C° /%60RH) | ACOND. (25C° /%60RH) |
| POWER Puissance | 524 | 530 |
| AUTOMATIC DEFROST Dégivrage Automatique | OPTIONAL | OPTIONAL |
| EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH) mm Dimensions Externe (LxPxH) mm | 2008 x 932 x 894 | 2008 x 932 x 895 |
| INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH) mm Dimensions Interne (LxPxH) mm | 1860 x 780 x 590 | 1860 x 780 x 590 |
| PACKED DIMENSIONS (WxDxH) mm Dimensions Emballées (LxPxH) mm | 2116 x 1035 x 1012 | 2116 x 1035 x 1012 |
| NET CAPACITY (LT) CLASS 4 Contenance Nette (Lt.) Classe 4 | 522 | 522 |
| GROSS BRUT (LT) CLASS 4 Contenance Brute (Lt.) Classe 4 | 940 | 940 |
| FOOTPRINT AREA Surface Projection | 1,87 m ² | 1,87 m ² |
| NET WEIGHT Poid Nette | 144 | 148 |
| GROSS WEIGHT Poid Brute | 166 | 170 |
| REFRIGERANT GAS Gaz Réfrigérant | R404A / R290(OPT) | R404A / R290(OPT) |
| VOLTAGE / FREQUENCY Tension/Fréquence | 220 V / 50-60 Hz | 220 V / 50-60 Hz |
| THERMOSTAT Thermostat | ELECTRONIC Electronique | ELECTRONIC Electronique |
| FRAME RESISTANCE Résistance du Cadre | HOT GAS Gaz Chaud | HOT GAS Gaz Chaud |
| ADJUSTABLE LEG Pied Réglable | 4 x | 4 x |
| INTERNAL LIGHTENING Eclairage Interne | LED | LED |
| CABINET OUTER SHEET Tôle Extérieur du Cabinet | PRE-PAINTED GALVANISED METAL SHEET Tôle Métal Galvanisé pré-Paint | |
| CABINET INNER SHEET Tôle Intérieur du Cabinet | PRE-PAINTED GALVANISED METAL SHEET Tôle Métal Galvanisé pré-Paint | |
| INSULATION MATERIAL Matière Isolant | HCF/CFC FREE POLYURETHANE Polyuréthane sans HCFC/CFC | |
| PU THICKNESS (mm) Epaisseur PU | 71 | 71 |
| 20" / 40" / 40" HC CONTAINER QUANTITIES Quantité par Container 20" / 40" / 40" HC | 10 / 22 / 33 | 10 / 22 / 33 |

STANDARD FEATURES

OPTIONS

APPLE FG 200 NTS / APPLE FG 200 PTS

Door Lock / Grid Basket / Grid Separator / Wheels / Colored Body/Sticker&Branding Application Verrou de Porte / Panier Grille / Séparateur Grille / Roue / Cabinet Colore / Application de Marque & Sticker

APPLE HEAD FG



Ecocold Use the Environmentally Safe Refrigerants. In Conjunction with Highly Efficient Refrigeration Components, Ecocold Achieve the Highest Possible Degree of Environmental Friendliness and Energy Savings.

Ecocold Utilise les Réfrigérants Respectueux de l'Environnement. En Combinaison avec des Composants de Réfrigération Hautement Efficaces, Ecocold Atteint le plus Haut Degré Possible de Respect de l'Environnement et d'Économies d'Énergie.

-18 / -22 °C

0 / +4 °C

STANDARD FEATURES

| MODEL | APPLE HEAD FG NTS | APPLE HEAD FG PTS |
|---|--|----------------------------|
| TEMPERATURE RANGE Plage de Température | -18 / -22 °C | 0 / +4 °C |
| CLIMATE CLASS Classe Climatique | A COND. (25°C / %60 RH) | A COND. (25°C / %60 RH) |
| POWER Puissance | 524 | 530 |
| AUTOMATIC DEFROST Dégivrage Automatique | OPTIONAL | OPTIONAL |
| EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH) mm Dimensions Externe (LxPxH) mm | 2008 x 932 x 894 | 2008 x 932 x 894 |
| INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH) mm Dimensions Interne (LxPxH) mm | 1860 x 780 x 537 | 1860 x 780 x 537 |
| PACKED DIMENSIONS (WxDxH) mm Dimensions Emballées (LxPxH) mm | 2115 x 1035 x 1012 | 2115 x 1035 x 1012 |
| NET CAPACITY (LT) CLASS 4 Contenance Nette (Lt.) Classe 4 | 446 | 446 |
| GROSS BRUT (LT) CLASS 4 Contenance Brute (Lt.) Classe 4 | 864 | 864 |
| FOOTPRINT AREA Surface Projection | 1,87 m ² | 1,87 m ² |
| NET WEIGHT Poid Nette | 132 | 136 |
| GROSS WEIGHT Poid Brute | 155 | 159 |
| REFRIGERANT GAS Gaz Réfrigérant | R404A / R290(OPT) | R404A / R290(OPT) |
| VOLTAGE / FREQUENCY Tension/Fréquence | 220 V / 50-60 Hz | 220 V / 50-60 Hz |
| THERMOSTAT Thermostat | ELECTRONIC Electronique | ELECTRONIC Electronique |
| FRAME RESISTANCE Résistance du Cadre | HOT GAS Gaz Chaud | HOT GAS Gaz Chaud |
| ADJUSTABLE LEG Pied Réglable | 4 x | 4 x |
| INTERNAL LIGHTENING Eclairage Interne | LED | LED |
| CABINET OUTER SHEET Tôle Extérieur du Cabinet | PRE-PAINTED GALVANISED METAL SHEET Tôle Métal Galvanisé pré-Paint | |
| CABINET INNER SHEET Tôle Intérieur du Cabinet | PRE-PAINTED GALVANISED METAL SHEET Tôle Métal Galvanisé pré-Paint | |
| INSULATION MATERIAL Matière Isolant | HCF/CFC FREE POLYURETHANE Polyuréthane sans HCFC/CFC | |
| PU THICKNESS (mm) Epaisseur PU | 71 | 71 |
| 20" / 40" / 40" HC CONTAINER QUANTITIES Quantité par Container 20" / 40" / 40" HC | 10 / 22 / 33 | 10 / 22 / 33 |

OPTIONS

APPLE HEAD FG NTS / APPLE HEAD FG PTS

Door Lock / Grid Basket / Grid Separator / Wheels / Colored Body/Sticker&Branding
Application Verrou de Porte / Panier Grille / Séparateur Grille / Roue / Cabinet Coloré /
Application de Marque & Sticker

APPLE NG



APPLE HEAD




APPLE FG




APPLE HEAD FG




APPLE NG

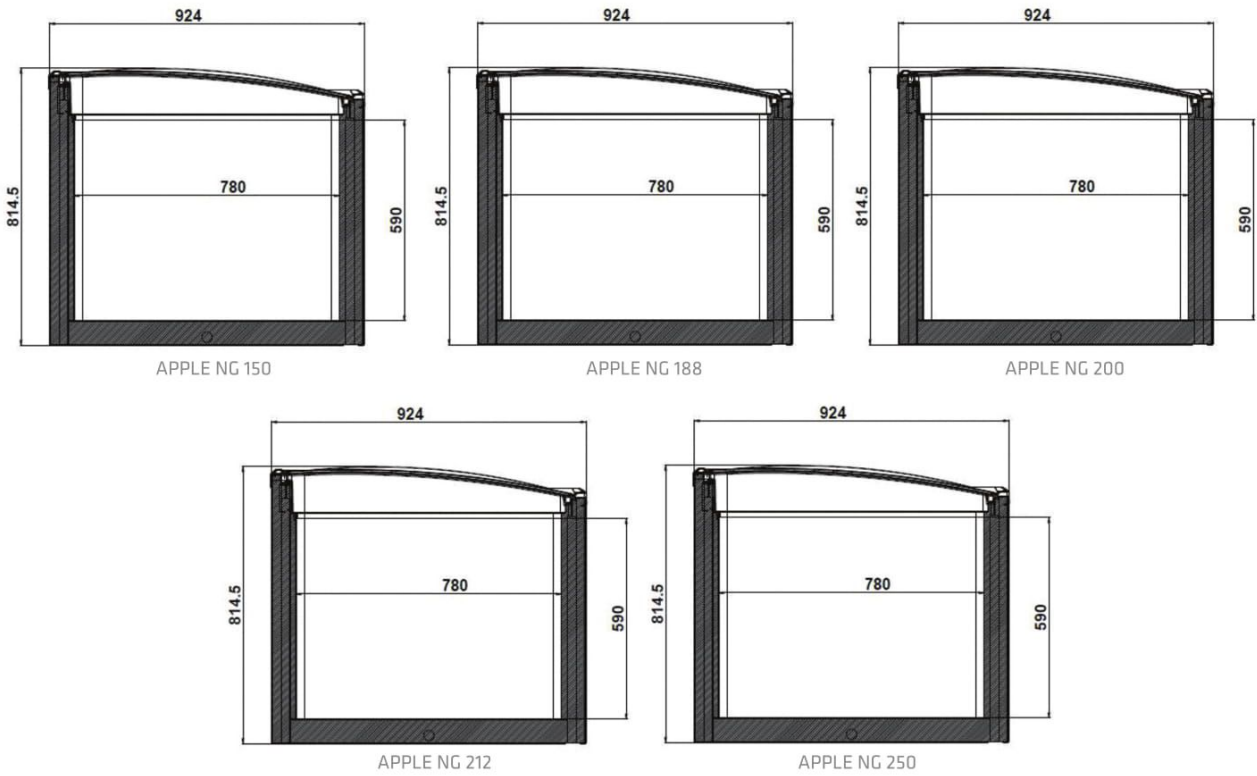


APPLE HEAD

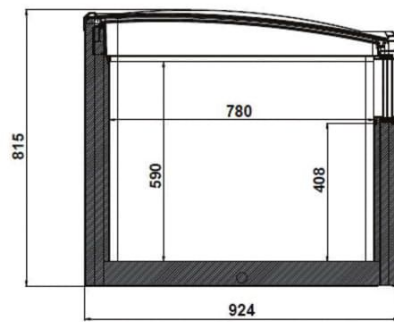

APPLE FG

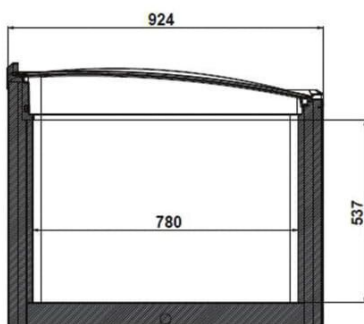

APPLE HEAD FG

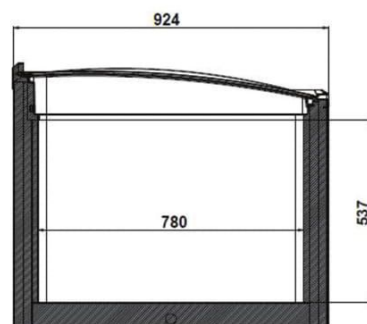

NOWAX

www.nowax.com.tr

Genel Merkez

Adres: Barbaros Mah. Akzambak Sk. No:3 Uphill Towers A1 Apt. A Blok D/132 Ataşehir / İSTANBUL

Telefon: 0216 688 05 88

E-Mail: info@nowax.com.tr

Konya İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi

Adres: Fevzi Çakmak Mahallesi Aslım Caddesi Kobisan Sanayi Sitesi 69/E Karatay/KONYA

Telefon: 0332 503 0588

E-mail: konya@nowax.com.tr

